

## Interphone INT-B11AV


Caméra SONY CCD - LEDs Infrarouge  
Etanche & anticorrosion, Anti-vandale  
LCD ou LED



- Ecran LCD ou LED au choix
- Anticorrosion & Waterproof
- LEDs IR avec caméra noir & blanc ou LEDs blanches avec la caméra couleur SONY CCD
- Technologie SMT
- Fonctions d'appel avec le téléphone intérieur, ouverture de la porte par carte ou par code PIN
- Possibilité de transfert du signal vidéo vers le central sécurité
- Un mot de passe par utilisateur
- Lecteur de cartes en option
- Compatible avec gâche électrique, 10 secondes d'ouverture
- Compatible avec ascenseur


Afficheur	LCD ou LED
Caméra	1/3" CCD (Caméra 1/3" SONY si couleur souhaitée)
Angle de vue	92°
Illumination minimum	0.01 Lux
Lentille	F=3.6
Sortie vidéo	1VP-P/75Ω
Rapport signal/bruit	≥25dB
Distorsion audio	≤7%
Courant statique	160mA
Courant en fonctionnement	410mA
Code PIN	1-6 bits
Nombre de cartes max.	50000
Capacité du système	9999 appartements/immeubles
Alimentation	DC12V±10%
Températures de fonctionnement	-40°C ~+70 °C

Synoptique général :

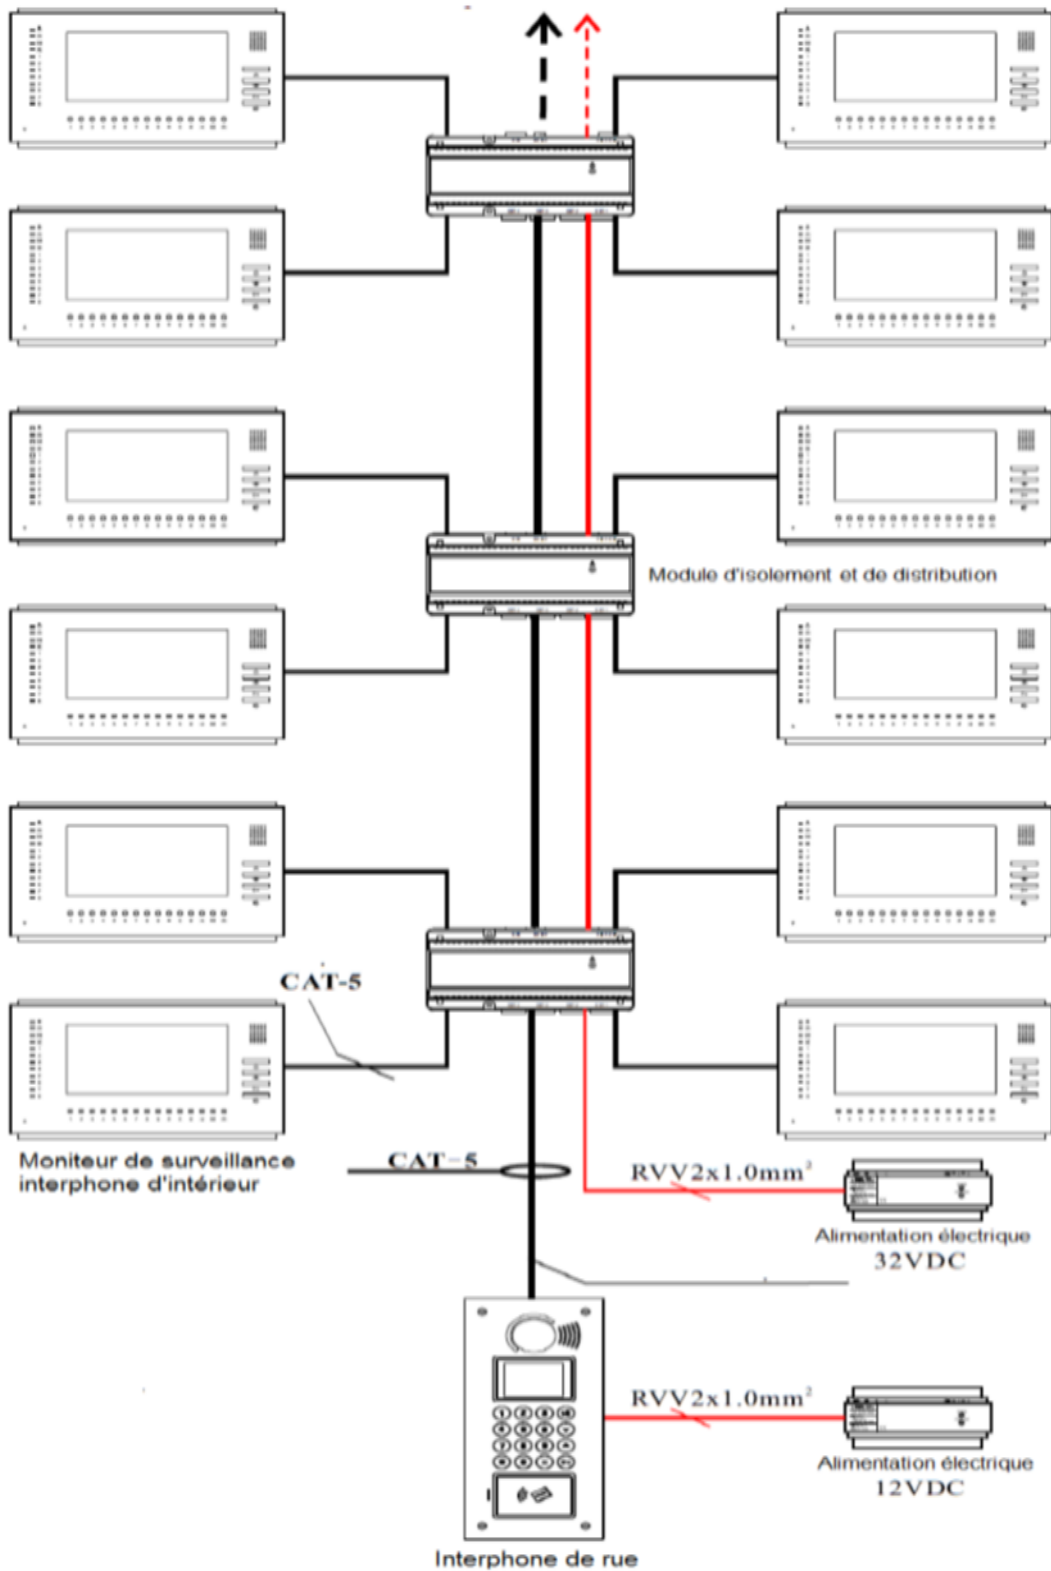

# Notice Technique – Interphone INT-B11AV

Synoptique interphonie avec sonorisation :

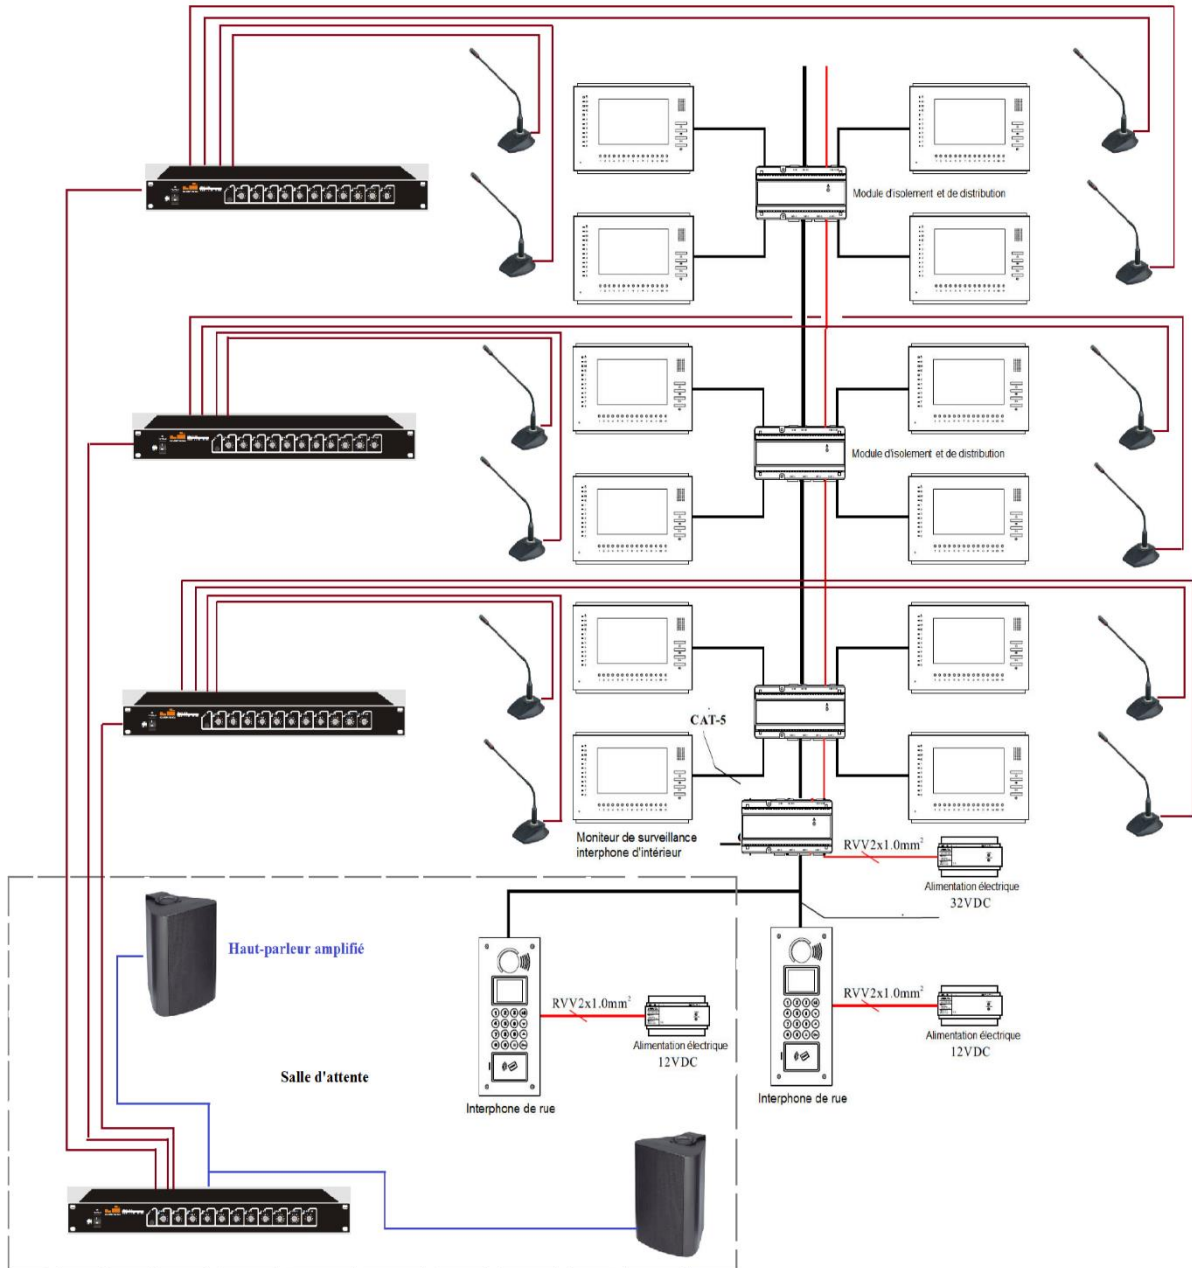

Synoptique interphonie avec système de sécurité :

