

SYSTEME D'INTERPHONIE VIDEO IP13TFT

1 platine de rue avec caméra IR

3 écrans couleurs LCD TFT 7"



Cet interphone vidéo couleur permet de recevoir des appels de l'extérieur, de visualiser les visiteurs et de communiquer avec eux. Il est également possible de commander depuis le moniteur l'ouverture d'une gâche électrique ou d'une motorisation de portail.


Ce produit intègre une vision de nuit de manière à pouvoir obtenir une image correcte même avec une très faible luminosité. Le porte-nom et le bouton d'appel de la platine de rue est rétroéclairé en fonction de la luminosité ambiante.

L'utilisation de la technologie 2 fils permet de monter cet appareil en lieu et place d'un carillon filaire existant par exemple, sans modification de l'installation existante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ecran

Ecran :	TFT LCD couleur 7''
Standard vidéo :	PAL/NTSC
Résolution :	960 x 480
Alimentation :	par un adaptateur secteur 230Vac 50Hz/15Vdc
Consommation :	500mA à 600mA
Longueur de câble :	maximum 100m
Plage de température :	0°C à 50°C
Dimensions :	260mm x 165mm x 30mm
Poids :	690g

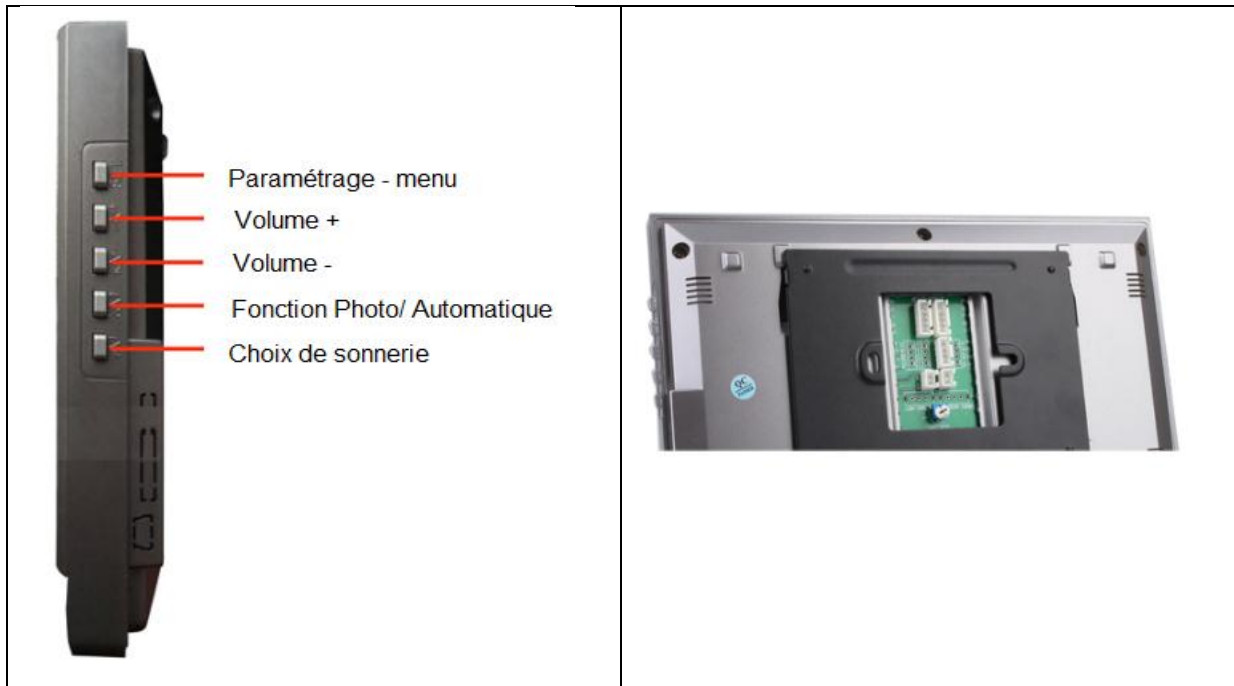

Vue de profil

vue de derrière

Platine de rue



Capteur optique :	capteur CCD 1/4'' CMOS
Angle de vision :	92°
Résolution :	420 lignes TV
Mise au point :	3.6mm
Consommation :	200mA +/- 50mA
Luminosité :	minimum 0 lux
Plage de température :	-10°C à 50°C
Taux d'humidité :	maximal 85%
Dimensions :	126mm x 60mm x 33mm

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Avant d'installer votre interphone il est important de vérifier les points suivants :

- Le combiné interne et son adaptateur secteur ne doivent pas être installés dans des conditions extrêmes d'humidité ou de température.
- Ne pas installer à proximité des produits chimiques acides, de l'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Afin d'éviter toute interférence ou altération du signal, il est préférable de ne pas faire passer les câbles combiné-platine de rue à proximité d'un câble 230V (si possible utiliser une gaine spécifique).
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Le combiné doit être alimenté uniquement par l'adaptateur 230Vac/15Vdc fourni.
- Le combiné et l'adaptateur ne doivent jamais être exposés à des projections d'eau ou à des éclaboussures. Aucun récipient d'eau ne doit être placé au-dessus de ces éléments.
- La platine de rue ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures.
- La platine de rue ne doit pas être directement exposée à la lumière du soleil, à la pluie ou à une grande humidité. Un porche fermé ou un lieu couvert sont préférables.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Entretien- nettoyage

Avant tout entretien, débrancher le ou les adaptateurs secteurs.

Ne pas nettoyer les produits avec des substances abrasives ou corrosives.

Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.

Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

Mise au rebut

Ne pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.