




CM501 – CM502

Pupitre microphone

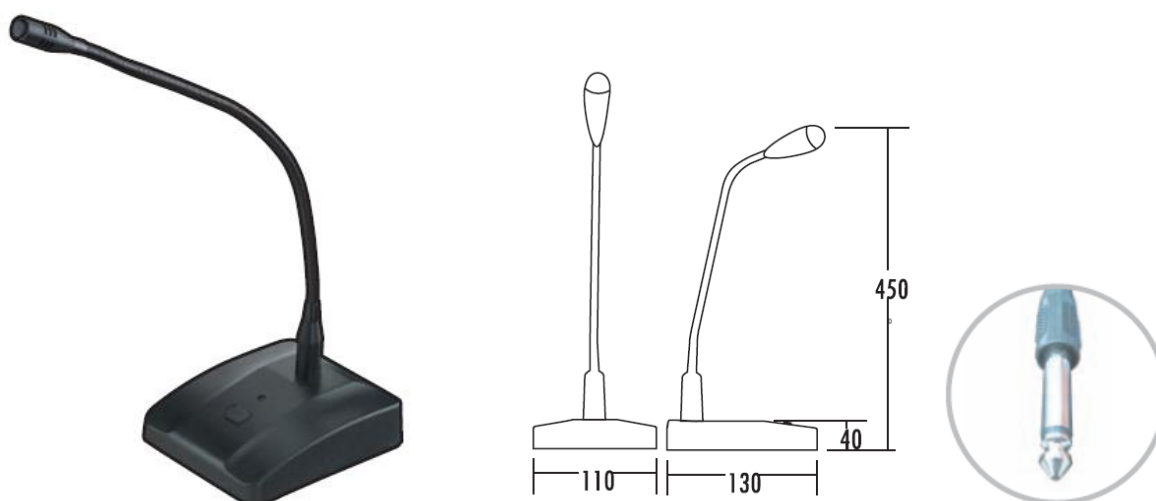

DESCRIPTION

Les microphones sont du type électret unidirectionnel. ils possèdent un bouton poussoir pour la prise de parole et un témoin lumineux s'allumant en rouge pour signaler la mise en service du micro.

Les microphones intègrent un module carillon 2 tons, très pratique pour attirer l'attention des auditeurs avant l'annonce principale.

Ils sont fournis avec une bonnette pour protéger la cellule électret.

CARACTERISTIQUES

DESIGNATION	CM501	CM502
TYPE MICROPHONE	électret unidirectionnel	électret unidirectionnel
IMPEDANCE	200 Ohms	200 Ohms
SENSIBILITE	-43dB ±3dB	-43dB ±3dB
BANDE PASSANTE	60 – 15000 Hz	60 – 15000 Hz
SORTIE	Connecteur XLR mâle	Connecteur XLR mâle
CONNEXION	Câble de 10m fourni (jack 6.35 – XLR)	Câble de 10m fourni (jack 6.35 – XLR)
ALIMENTATION	2 piles 1.5V R6 (fournies)	fantôme
DIMENSIONS DU SOCLE	110 X 130 X 40mm	110 X 130 X 40mm
LONGUEUR FLEXIBLE	420 mm	420 mm
ACCESSOIRES	Bonnette coupe-vent fournie	Bonnette coupe-vent fournie
MATIERE	Embase ABS gris	Embase ABS gris
POIDS	0.9 kg	0.9 kg